

Παλετοφόρο με ζυγιστικό

Το BFC6 είναι ένα στιβαρό παλετοφόρο με ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης και μπορεί ταυτόχρονα να μεταφέρει και να ζυγίζει τα αγαθά, ώστε να εξοικονομείται χρόνος.

Το ζυγιστικό σύστημα αποτελείται από 4 κυψέλες ζύγισης και από μια πολύ καλά προστατευμένη οθόνη / χειριστήριο. Το μενού λειτουργίας είναι απλό και κατανοητό, ενώ όλες οι ενδείξεις είναι ευανάγνωστες λόγω της θέσης της οθόνης.

Η λειτουργία και η συντήρηση του μηχανήματος είναι απλές διαδικασίες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η οθόνη του BFC6 είναι τοποθετημένη εντός μεταλλικού περιβλήματος και ως εκ τούτου πολύ καλά προστατευμένη.

Στοιχεία :

- Δυνατότητα μεταφοράς και ζύγισης αγαθών
- Λειτουργία απόβαρου (μικτό και καθαρό βάρος)
- Δυνατότητα καλιμπραρίσματος
- Ένδειξη μπαταρίας
- Τέσσερις (4) κυψέλες ζύγισης
- Ακρίβεια κυψελών 0,1%
- Ένδειξη σε kg ή lb
- Κλίση : 0,5
- Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας : -5°C μέχρι 40°C
- Στεγνό και αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα
- Λειτουργία καθόδου ελεγχόμενη από βαλβίδα
- Βαλβίδα ανακουφίσεως που προστατεύει έναντι υπερφόρτωσης



-Μεταφορά και ζύγιση στο ίδιο μηχάνημα.



Εφαρμογή στη βιομηχανία.



Ένδειξη σε lb ή kg.




Η γωνία στροφής είναι 210°, επιτρέποντας ελιγμούς σε στενούς χώρους.



Στεγνό και αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα.

Προϊόν (mm)		BFC6
Ικανότητα σε kg		2000
Ύψος ανύψωσης	h_3	190
Μήκος πιρουινιών	l	1140
Ολικό ύψος	h_1	620
Ολικό πλάτος	b_5	540
Μήκος χωρίς πιρούνια	l_2	420
Ολικό μήκος	l_1	1560
Πλάτος πιρουινιών	e	170
Μεταξόνιο	y	1200
Ολικό ύψος με το τιμόνι	h_{14}	1200
Ελάχιστο ύψος	h_{13}	85
Κέντρο βάρους	$l/2$	
Απόσταση από το έδαφος	m_2	23
Γωνία στροφής τροχών		210°
Τροχοί πιρουινιών – Διπλοί (tandem)		Nylon
Τιμόνι		Ø160
Ίδιο βάρος		130 kg

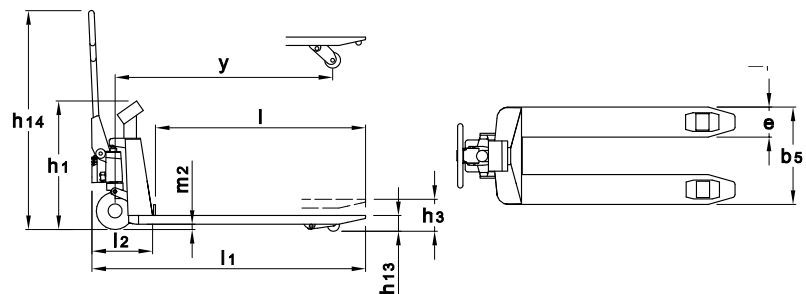

Αξιόπιστες ενδείξεις μέσω των 4 κυψελών ζύγισης.



Το επενδεδυμένο με λάστιχο τιμόνι προσφέρει άνεση κατά τη χρήση.



Ενσωματωμένος φορτιστής.

Ρωτήστε μας σχετικά ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.logitrans.com